


НАПОЛЬНЫЕ АС PMC FACT FENESTRIA



Rich Walnut Tiger Ebony White silk

ОПИСАНИЕ


PMC fact fenestria

Самый амбициозный из всех амбициозных проектов. Fenestria — окно по латыни — это чистое окно в музыку, акустических системы, которых нет, прозрачные настолько, что передают всю энергию музыкального произведения, исчезая со сцены полностью, оставляя исполнителей наедине со слушателем.

Акустические системы могут приукрашивать звук. Такие сделать легко. Трудно добиться обратного — полного невмешательства. Наш опыт передовых разработок, уникальное оборудование, инженерное мастерство и концепция вклада каждого элемента в единое целое.

Электроакустика — прикладная область, в которой наука и искусство идут рука об руку. PMC (Professional Monitor Company) отвечает за науку, а слушатели пусть оценят искусство.

Совместно с Национальной физической лабораторией NPL мы разработали уникальный процесс оптикоакустического матрицирования. Используя лазер в качестве датчика акустических колебаний мы создаем трехмерную карту звукоизлучения акустической системы — и видим вклад каждой детали в общую картину.

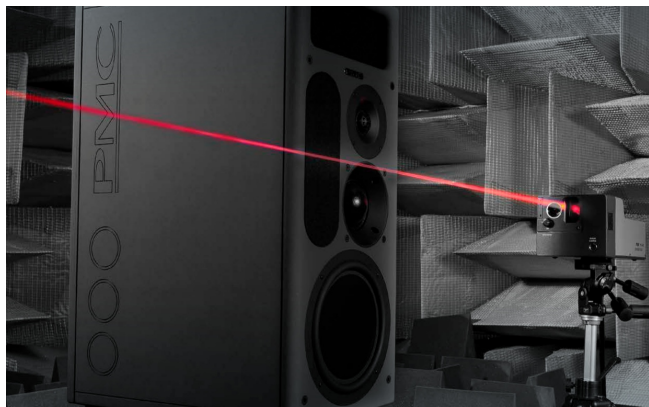

PMC fenestria — это новый эталон живого и натурального звучания на любых уровнях громкости. Окраска, то есть паразитные вибрации в излучателях и корпусных панелях, портящая чистоту звучания других АС, у fact fenestria отсутствует. Фотографы знают, как важно иметь твердую руку при репортажной съемке: дрожание камеры не даст возможности получить хороший снимок. Если в АС присутствуют паразитные вибрации, то и звуковой образ будет смазан.

Инженерные решения fact fenestria нацелены на полное отсутствие негармоничных резонансов и окраски звука. Остается только музыка, колонки исчезают.

Создатели fact fenestria — Петер Томас и Оливер Томас:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	3-полосные, пассивные, трансмиссионная линия ATL
Эффективная длина трансмиссионной линии	2 x 2,4 м
Рекомендованная мощность усилителя	200–1000 Вт
Чувствительность	86 дБ
Сопротивление	4 Ом (номинальное)
Амплитудно-частотная характеристика	23–25 000 Гц
НЧ	165 мм, плетеная углеволоконная мультитечистая структура
СЧ	75 мм, мягкий купол
ВЧ	19,5 мм, мягкий купол
Частота раздела полос	380 Гц, 3800 Гц
Габаритные размеры	1700 x 370 x 623 мм
Масса	80 кг (шт.)

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



