


FLEXI A40 TECH PREMIUM

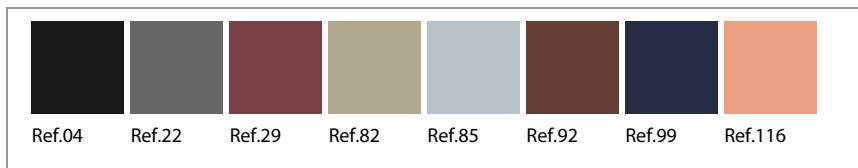

ОПИСАНИЕ

За счет своей минимальной Flexi A40 Tech Premium толщины может применяться даже в тех помещениях, где необходимо максимально сэкономить пространство. Плотность акустической пены рассчитана с учетом толщины панели, поэтому, не смотря на толщину всего 40 мм, панель выполняет свои функции не хуже, чем другие изделия серии Flexi.

Flexi A40 Tech Premium оптимальна для работы со звуковыми волнами средних и высоких частот. Изделие адаптировано для использования на промышленных объектах и представляет собой одно из лучших акустических решений на рынке по доступной цене. Панели Flexi имт.п уникальную особенность: при последовательном их размещении на поверхности совершенно не видны стыки между панелями – это позволяет добиться эстетической привлекательности при работе с поверхностями большой площади.

При изготовлении панелей используется специальная акустическая пена Basotect® на основе меламиновых смол, благодаря чему панели обладают высокой теплоустойчивостью и большей пожаробезопасностью. В составе пены содержится большое количество азота, препятствующего воспламенению при пожаре. Это свойство позволяет устанавливать Flexi A40 Tech Premium в помещениях, к которым предъявляются высокие требования пожаробезопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер коробки	620 x 690 x 495 мм
Размер	600 x 600 x 40 мм
Класс пожаробезопасности	M1
Количество в коробке	12 шт.

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

