


IB2i - НАПОЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ ДОМА

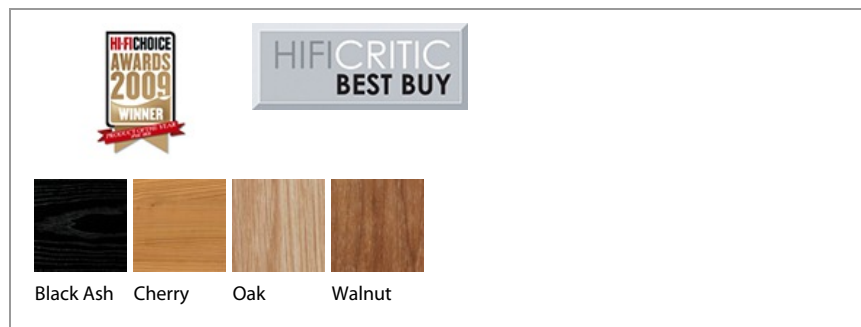

ОПИСАНИЕ

IB2i – трехполосный высокочувствительный активируемый пассивный монитор. Его сильные стороны – феноменальная динамика, разрешение и прозрачность, которые обеспечиваются конструкцией прогрессивной трансмиссионной линии. При проектировке задумывался трехполосный монитор в компактном корпусе, способный воспроизводить прозрачный динамичный звук – результат нас порадовал. Так появились IB2i. Эти акустические системы глубоко уходят корнями в сферу профессиональной студийной записи, ссылаясь на таких ведущих мировых производителей как Kraftwerk, Teldex of Berlin, которые делают записи для таких крупных лейблов, как Deutsche Grammophon, и Japan's foremost studio, JVC и многие другие. Мощная комбинация компактной трансмиссионной линии, знаменитого ВЧ-динамика i-серии, 75 мм СЧ-динамика с мягким куполом и поршневого драйвера басового динамика производят совершенное естественное звучание и обеспечивают возможность полного заполнения помещения звуком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	25 Гц – 25 кГц
Чувствительность	89 Дб 1Вт 1м
Эффективная длина трансмиссионной линии	2,43 м
Входное сопротивление	4 Ом
Динамики	НЧ – 250 мм Nomex™ поршневого типа из углеродного волокна СЧ – PMc 75 мм тканевый купол ВЧ - 27 мм тканевый мягкий купол с ферро-магнитным охлаждением
Частота среза кроссовера	380 Гц и 3,8 кГц
Подключение	Tri-wiring / Tri-amping
Размер	740 x 330 x 465 + 12 мм гриль
Вес	41 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

